

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP VOLKSWAGEN GOL TREND

Homologacion valida desde el 1 de Julio de 2024, hasta el 31 de Diciembre de 2024

1-GENERALIDADES

100- CONSTRUCTOR

VOLKSWAGEN

101- MODEO Y TIPO

GOL TREND

102- TIPO DE CONSTRUCTOR

- a) TIPO: monocasco
- b) MATERIAL: acero

103- NUMERO DE VOLUMENES

2 (DOS)

204- NUMERO DE PLAZAS

5 (CINCO)

Vista ¾ delantera



Vista ¾ trasera



FICHA TECNICA N°003-2024 CAP VOLKSWAGEN GOL TREND

EXTENCIÓN DE MODELO



2-DIMENSIONES Y PESO

200- PESO MINIMO

915 KG

204- TROCHAS MAXUMAS

- a) En el eje delantero: 1760mm
- b) En el eje trasero: 1740mm

205- ENTRE EJES MAXIMO

2500MM

3-MOTOR

AUDI AP 827 1600CC MOTOR AUDI AP 827 1600cc. 8V (Ver ficha motor clase 3) Compresion 10,5 a 1 maxima

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

VOLKSWAGEN GOL TREND

300- UBICACION Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localizacion: delantera transversal
- b) Posicion:

Longitudinal: desde el centro de anclaje anterior de la arana al centro del cigueñal 270 +/- 10mm
Altura: desde el plano inferior del larguero en forma perpendicular al centro del cigueñal 105mm +/- 5mm.



FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

VOLKSWAGEN GOL TREND

301- TRANSMISIÓN, RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	Numer de Dientes		Grados en la rueda con 6 vueltas de ciguenal
1°	9/34 (3.77)		155,1°
2°	17/36 (2.11)		276.8°
3°	18/28 (1.55)		1v + 16.8°
4°	20/24 (1.20)		1v+ 128,5°
5°	27/28 (1.03)		1v + 205.3°
5° Larga	25/25 (1.00)		1v + 2.3o
Pinon y corona	19/70 (3.68)		
M.A.	LIBRE DEBE FUNCIONAR		

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CARROCERIA:

Despeje: (altura minima) en todo el auto es 50mm.

Se permite:

Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baul de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

La colocacion de una placa plana (material libre) desde el borde interno del paragolpe trasero hacia delante de 700mm de largo y 1400mm de ancho maximo.


FICHA TECNICA N°003-2024 CAP VOLKSWAGEN GOL TREND

Corte de pargolpe delantero lado superior para el paso de toma dinamica.



SUSPENSION DELANTERA:

Amortiguadores, distancia original entre centros de anclaje superior de amortiguadores delanteros 1040mm +/- 5mm. Porta maza, se permite correr el pin del porta maza al centro del eje vertical del rodamiento.

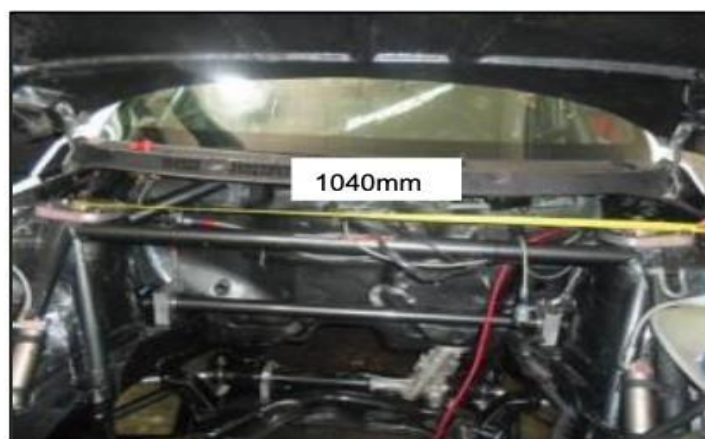

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

VOLKSWAGEN GOL TREND

ESTRUCTURA SECUNDARIA:

Posicion vertical, Distancia del plano de union de partes de torreta al centro de anclaje anterior de parrilla de suspension 600mm., se permite acortar el anclaje anterior de la estructura secundaria hasta 25mm de la medida original, modificando solamente el brazo anterior de la estructura.

Referencia estructura secundaria

