

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP FIAT PUNTO

Homologación válida desde el 1 de Julio de 2024, hasta el 31 de Diciembre de 2024

1-GENERALIDADES

100- CONSTRUCTOR

FIAT

101- MODEO Y TIPO

PUNTO

102- TIPO DE CONSTRUCTOR

- a) TIPO: monocasco
- b) MATERIAL: acero

103- NUMERO DE VOLUMENES

2 (DOS)

204- NUMERO DE PLAZAS

5 (CINCO)

Vista ¼ delantera



Vista ¼ trasera



FICHA TECNICA N°003-2024 CAP FIAT PUNTO

2-DIMENSIONES Y PESO

200- PESO MINIMO

930 KG

204- TROCHAS MAXUMAS

- a) En el eje delantero: 1765mm
- b) En el eje trasero: 1740mm

205- ENTRE EJES MAXIMO

2565MM

3-MOTOR

AUDI AP 827 1600CC MOTOR AUDI AP 827 1600cc. 8V (Ver ficha motor clase 3) Compresión 10.5 a 1 máxima

300- UBICACION Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localización: delantera transversal



FICHA TECNICA N°003-2024 CAP FIAT PUNTO

b) Posicion:

Longitudinal: desde el orificio del larguero a centro de cigüeñal 387mm +/- 5mm.



301- TRANSMISIÓN, RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	Numer de Dientes		Grados en la rueda con 6 vueltas de cigüeñal
1°	9/34 (3.77)		155,1°
2°	17/36 (2.11)		276.8°
3°	18/28 (1.55)		1v + 16.8°

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP FIAT PUNTO

4°	20/24 (1.20)		1v+ 128,5°
5°	27/28 (1.03)		1v + 205.3°
5° Larga	25/25 (1.00)		1v + 2.3o
Piñón y corona	19/70 (3.68)		
M.A.	LIBRE DEBE FUNCIONAR		

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CARROCERIA:

Despeje: (altura mínima) en todo el auto es 50mm.

Se permite: Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baúl de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original.

Se autoriza el recorte inferior en borde paragolpes trasero hasta..... mm según foto.




SUSPENSIÓN DELANTERA:

Amortiguadores, distancia original entre centros de anclaje superior de amortiguadores delanteros: 1115mm +/- 5mm. Porta maza, se permite el mecanizado del porta maza para alojar rodamiento de VW GOL power (72 mm diámetro exterior).

Brazo ackerman, el largo máximo es de 130mm.

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP FIAT PUNTO

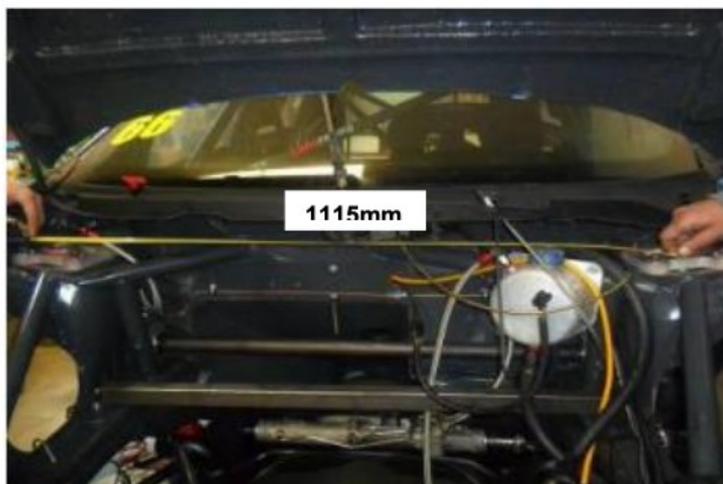

Es Opcional el uso de dirección asistida, también está permitido el desplazamiento de la caja de dirección.

ESTRUCTURA SECUNDARIA:

Posición vertical, Distancia entre plano superior de larguero al centro de anclaje anterior de parrilla de suspensión 305mm.





FICHA TECNICA N°003-2024 CAP FIAT PUNTO

SUSPENSIÓN TRASERA:

Amortiguadores, Distancia original entre centros de anclaje superior de amortiguadores traseros 1017mm +/- 5mm.